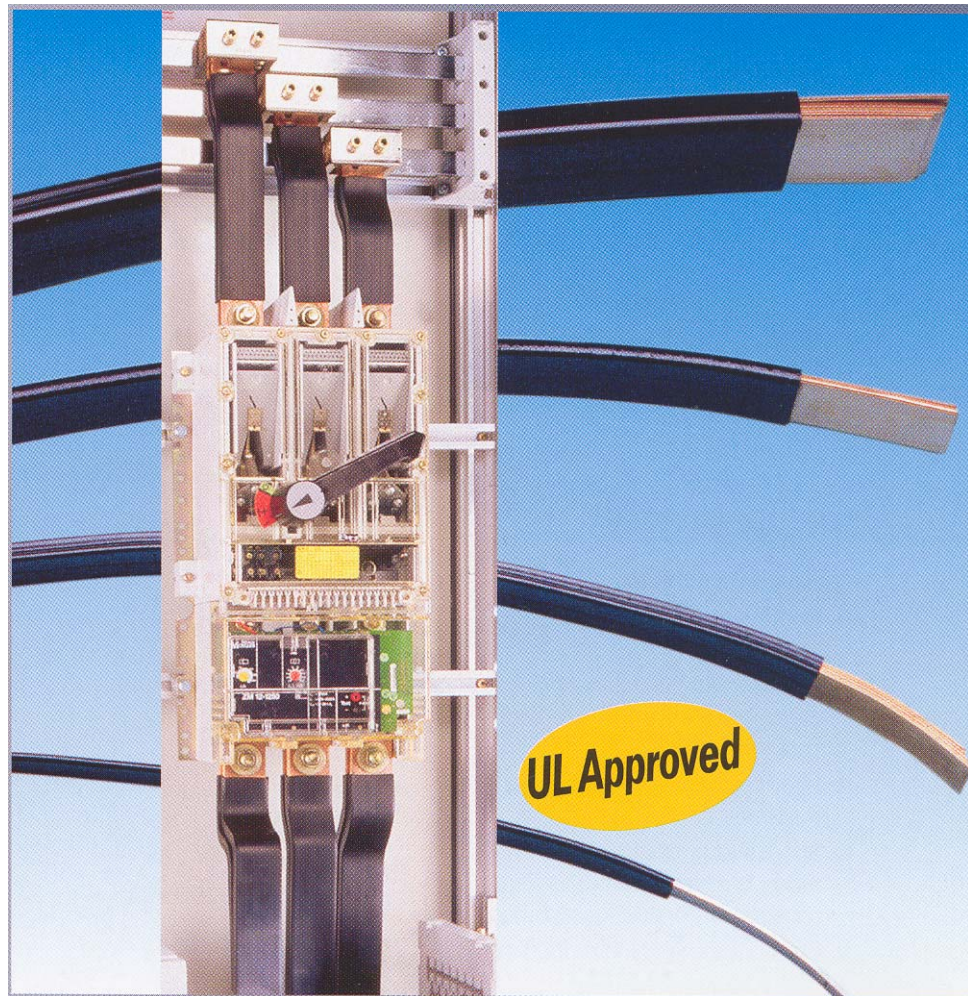


# Isolerade Cu-lameller

**Karakteristik:**

Flexibel Isolerad Bladkoppar, överdragen med svart självslocknade PVC,  
Class FV 0 ep : 2mm, UL 94V0  
Dielektrisk kapacitet: 20kV/mm  
Arbetsspänning: 1000 V  
Arbetstemperatur: -40°C till +105°C  
Längd : 2m

**Option:** Förtennt Cu eller Aluminium  
Halogenfri Isolering  
Högre temp på  
Isolering 125°C

Beving kan även tillhandahålla Prefabricerade Lameller efter kundens ritningar.